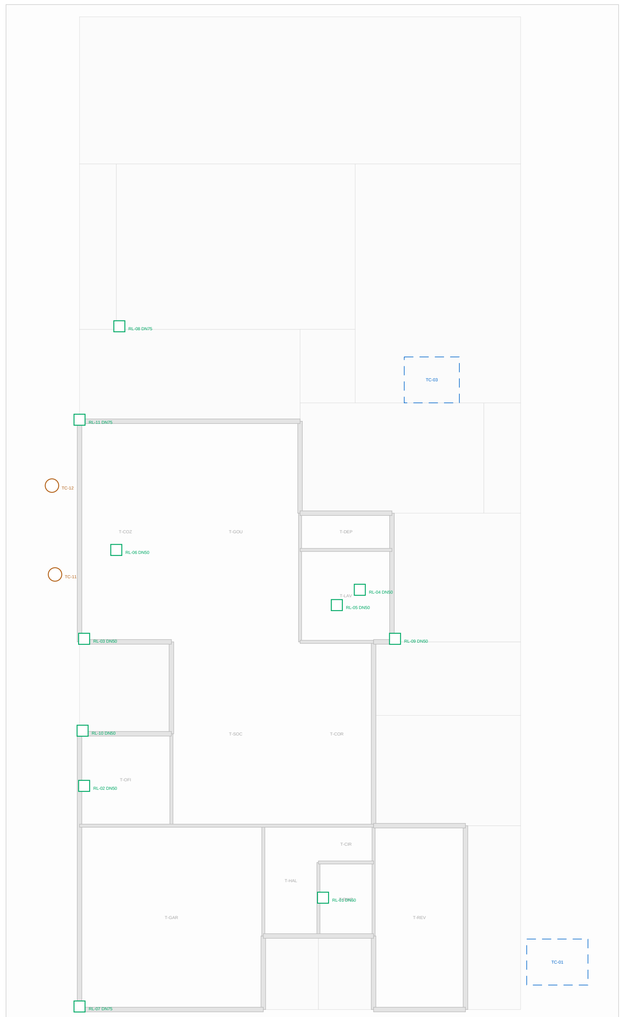

1 **DRENAGEM — IMPLANTACAO**
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m2)
RL-01	T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	ralo linear 600	DN50	1.5%	4,32
RL-02	S-SI2	SUITE 02	ralo linear 600	DN50	1.5%	25,92
RL-03	S-SI3	SUITE 03	ralo linear 600	DN50	1.5%	25,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 900	DN50	1.5%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo sifonado 150	DN50	1.5%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo sifonado 100	DN50	1.5%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6,000	DN75	1.0%	36,00
RL-08	T-DKP	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1.0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 7,200 sob a cortina	DN75	1.0%	21,60
RL-09	T-VRL	VARAL COBERTO	ralo sifonado 150	DN50	1.0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo sifonado 150	DN50	1.0%	9,00

BALANCO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Area de contribuicao da cobertura	331.56 m2
Intensidade de projeto	180 mm/h (TR 25 anos, m)
Vazao total / por descida	15.7491 L/s	3.9373 L/s
Calha externa	150 x 100 mm
Descidas	4 x DN100
Precipitacao anual	2300 mm
Volume de reuso	2500 L
Usos previstos	lavagem 21 L, ducha 90 L, reposicao 58 L, irrigacao 69 L
Demanda diaria de reuso	237.6 L/dia
Area externa drenada	63.72 m2
Nao atender a	vasos sanitarios

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	manta liquida poliuretanica, 2 demaos	flexivel: acompanha a movimentacao do contrapiso seco sobre LSF
Subida na parede	300 mm	respingo de piso molha o rodape; e em LSF o rodape e gesso
Subida no box	1800 mm	altura do chuveiro: e ali que a agua bate todos os dias
Soleira do box	15 mm	desnivel suficiente para conter, balvo o bastante para nao tropecar
Teste de estanqueidade	estanqueidade com lamina de 50 mm por 72 h	em LSF o vazamento nao mancha; apodrece o OSB por dentro, sem aviso
Ralo linear no box	600 a 900 mm	caimento em uma direcao so: menos recorte de piso e menos erro de obra

NOTAS

- Cobertura: 331.56 m2 de contribuicao, i = 180 mm/h, C = 0.95 -> Q = 15.7491 L/s em 4 descidas DN100.
- Caimento de 1.5% em area molhada interna e 1% em area externa.
- Impermeabilizacao: manta liquida poliuretanica, 2 demaos, subindo 300 mm na parede e 1800 mm no box.
- Reuso de 2500 L sem nenhuma ligacao a vasos sanitarios: rede fisicamente separada e identificada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	1:100 FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R33 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	29 de 35 REV R33

UNIDADE MESTRE: mm