


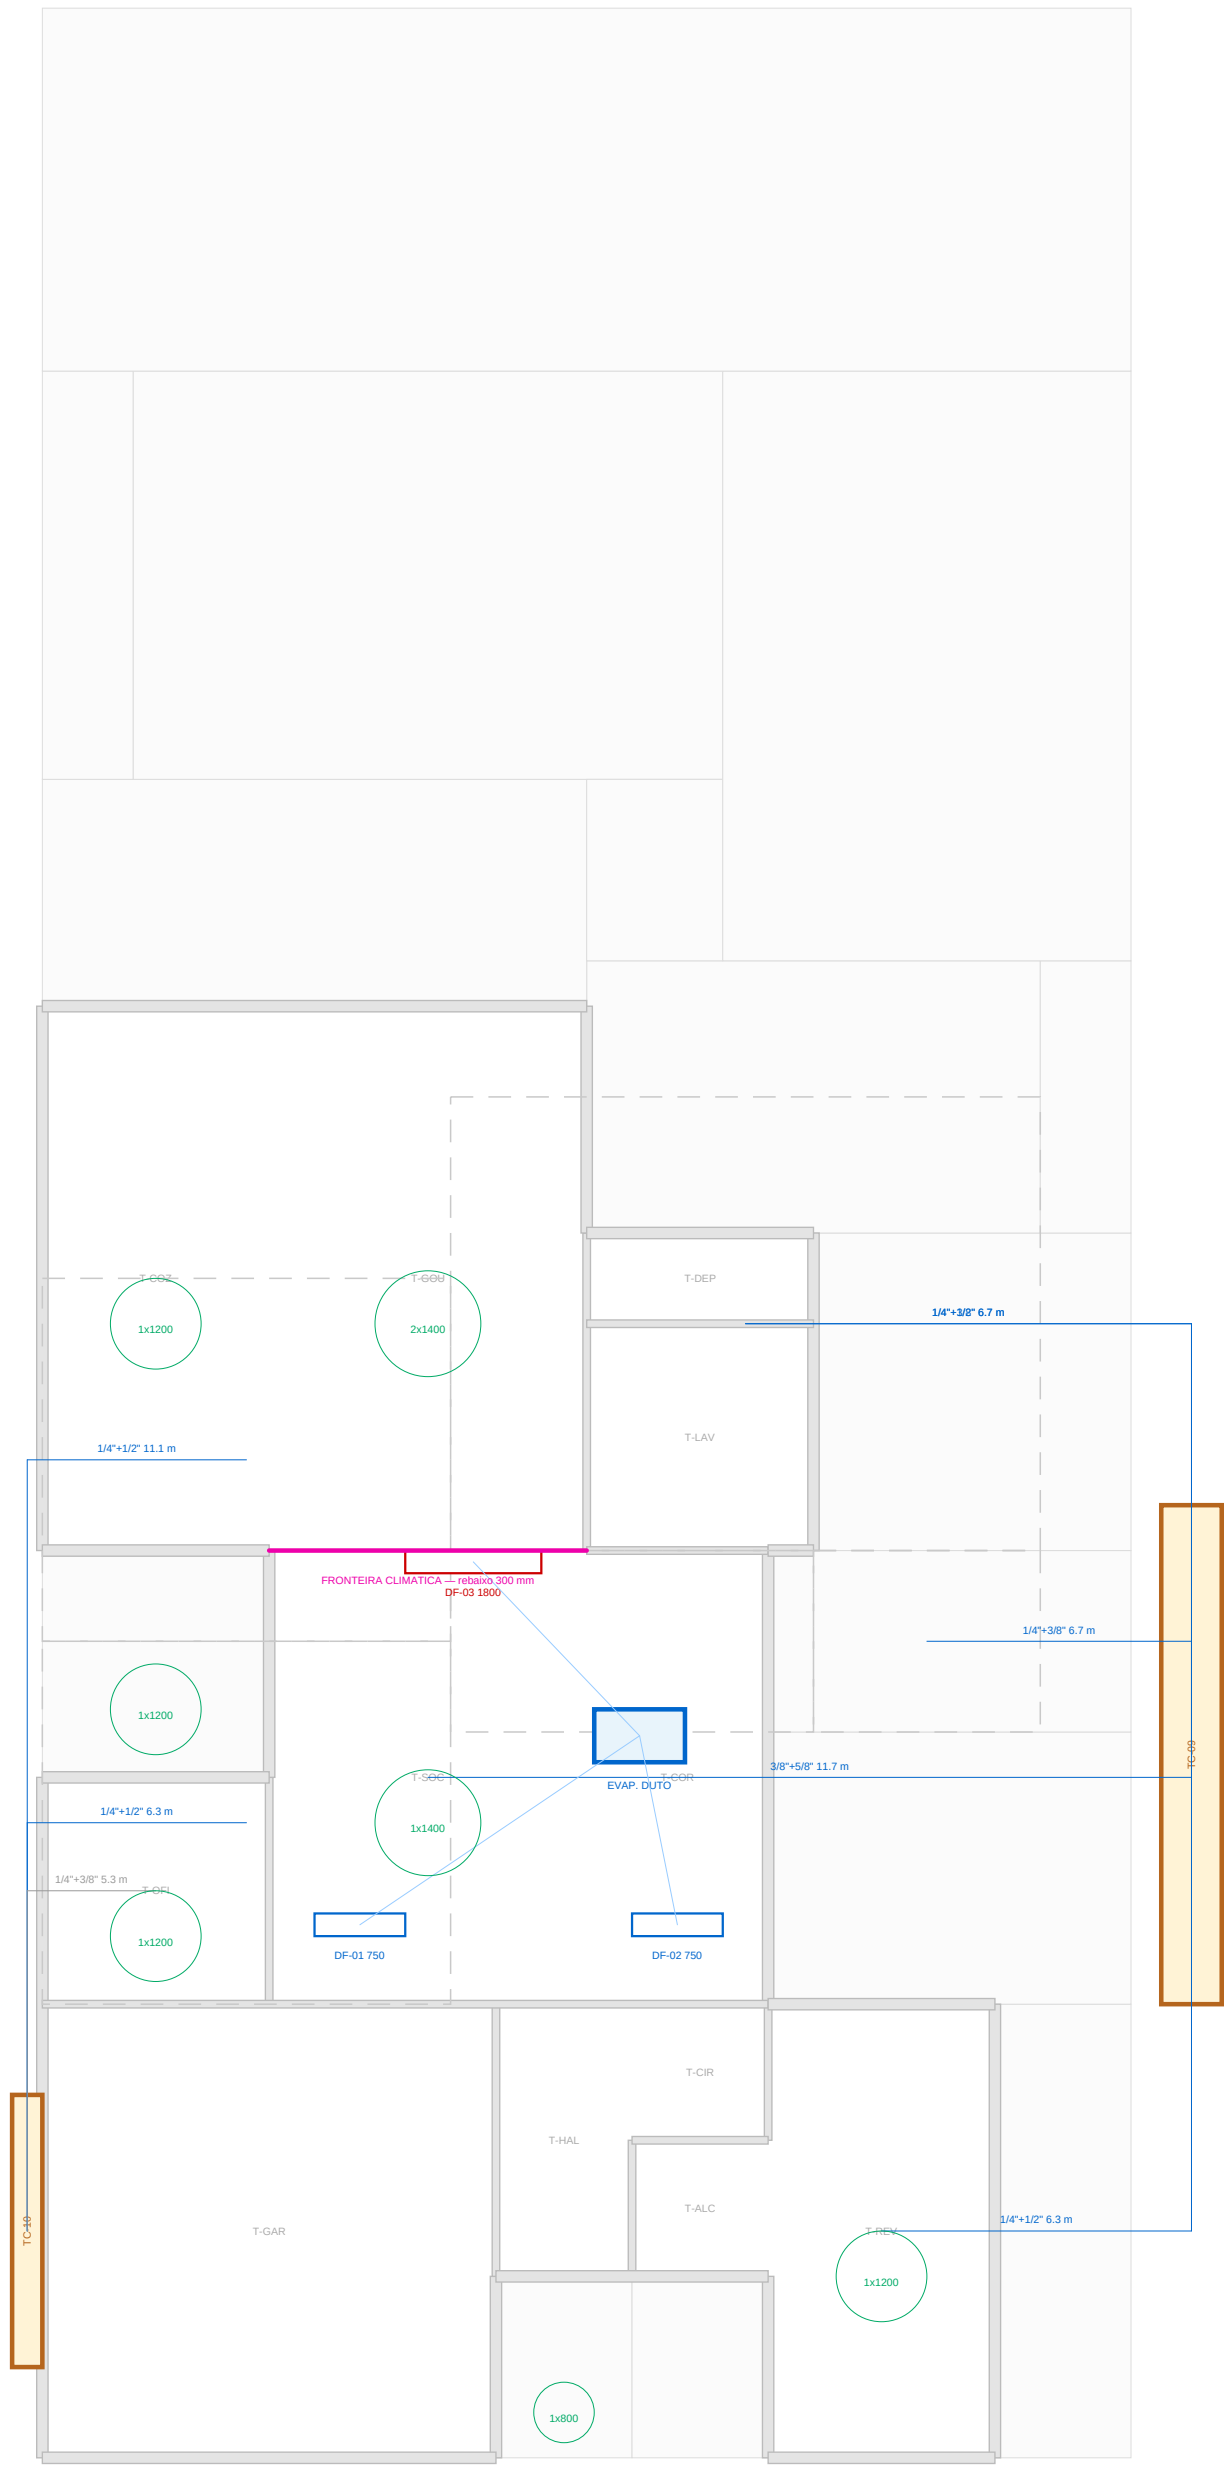

1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASÃO	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	1/4" x 1/2"	OKN5	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	OKN5	R2 g	ABR
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	OKN5	R2 g	ABR
S-UDV	S-UDV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR
T-CH	T-CH	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	1/4" x 3/8"	OKN5	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
UF-02 — insulflex	750	T-SDC	junto parede externa do edif.
DF-02 — insulflex	750	T-COR	com 160 x 160 de fix.

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DF-02 — insulflex	80	T-COR	OKN5
DF-02 — insulflex	80	T-REV	OKN5
DF-02 — insulflex	120	T-UDV	OKN5, nota amplitude da sucção a 30.000
DF-02 — insulflex	120	S-MA5	OKN5
DF-02 — insulflex	80	S-SE3	OKN5, insulflex com 160 x 160, com grife de 1"

- NOTAS
- Dots notes de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de condensa de 15 m.
 - Drenos OKN5 com diâmetro mínimo de 20 mm e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alça.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento externo na travessa de parede, com lã de vidro (passagem) com o isolamento na parede condensa dentro do montado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 10/05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) Linha (preliminar)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/100	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R54 Linha (preliminar) SEM ART / INT	PROVA 28 06-48 REV R54
--	--	--	------------------------------